



302NR5619001



セットアップガイド

本製品のセットアップは必ず、手順の順序で行ってください。

1 開梱と梱包内容の確認


本体と付属品を梱包箱から取り出してください。

本体から梱包用のテープと緩衝材を取り外してください。

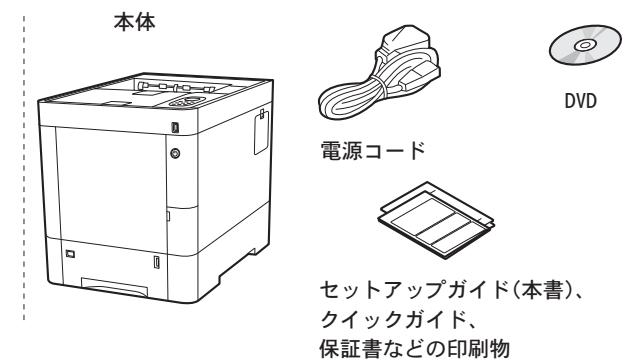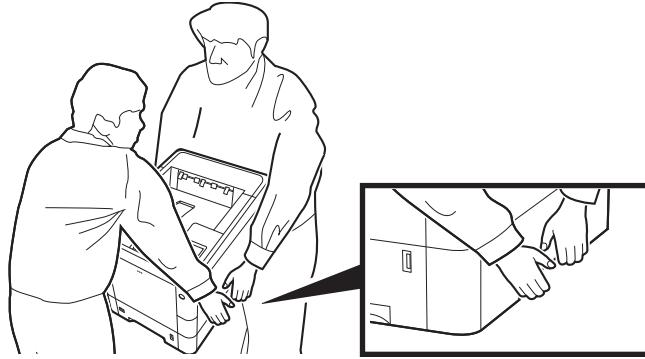

2 トナーコンテナのセットアップ


トナーコンテナは、C、M、Y、Kの4色をセットアップします。手順は全色同じです。

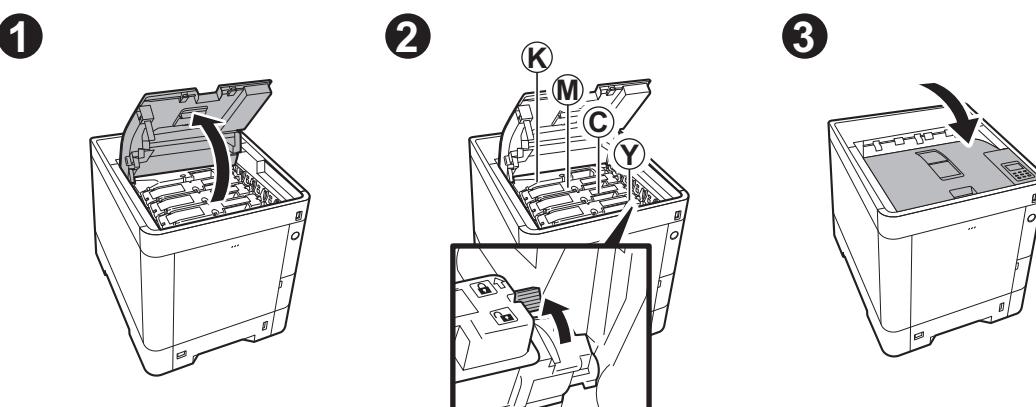


3 インターフェイスケーブルの接続

| 接続環境 | 必要なケーブル |
|--------------------|---|
| 本機をネットワークケーブルで接続する | ネットワークケーブル (10Base-T、100Base-TXまたは1000Base-T) |
| 本機をUSBケーブルで接続する | USB2.0 適合ケーブル (Hi-Speed USB 準拠5.0 m以下) |



ネットワーク接続の場合

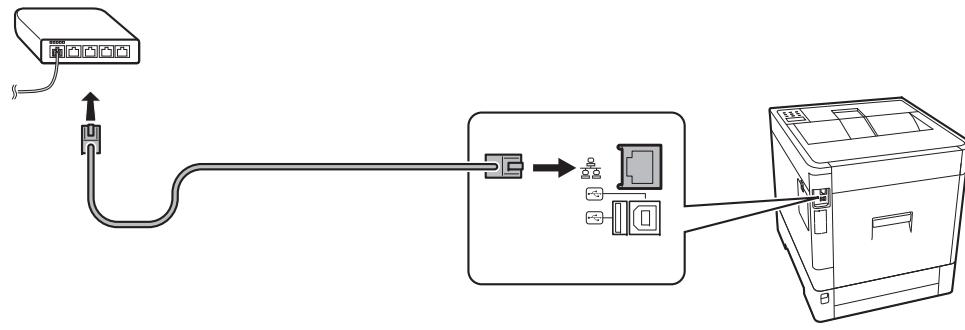

USB接続の場合

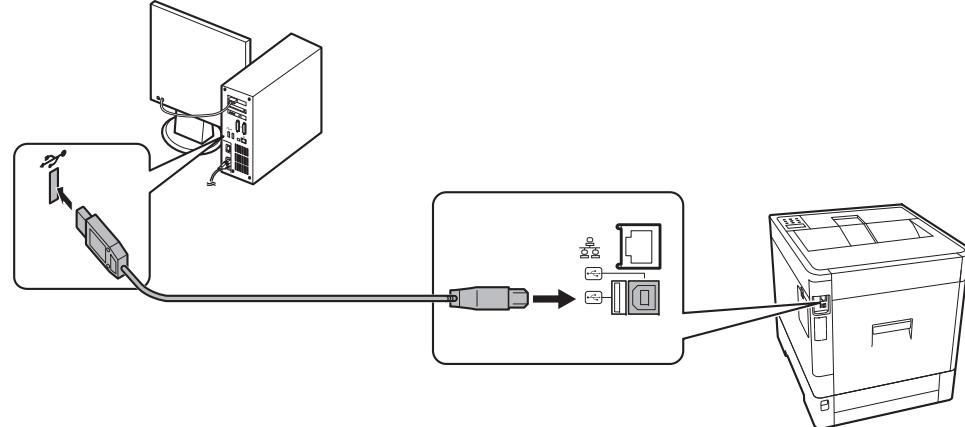


4 用紙のセット

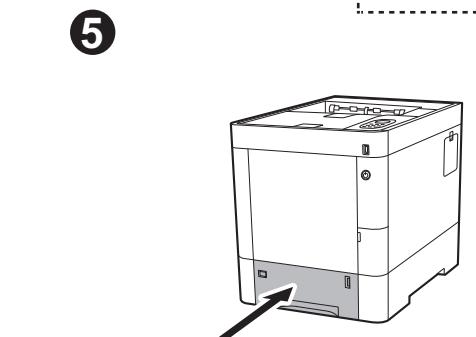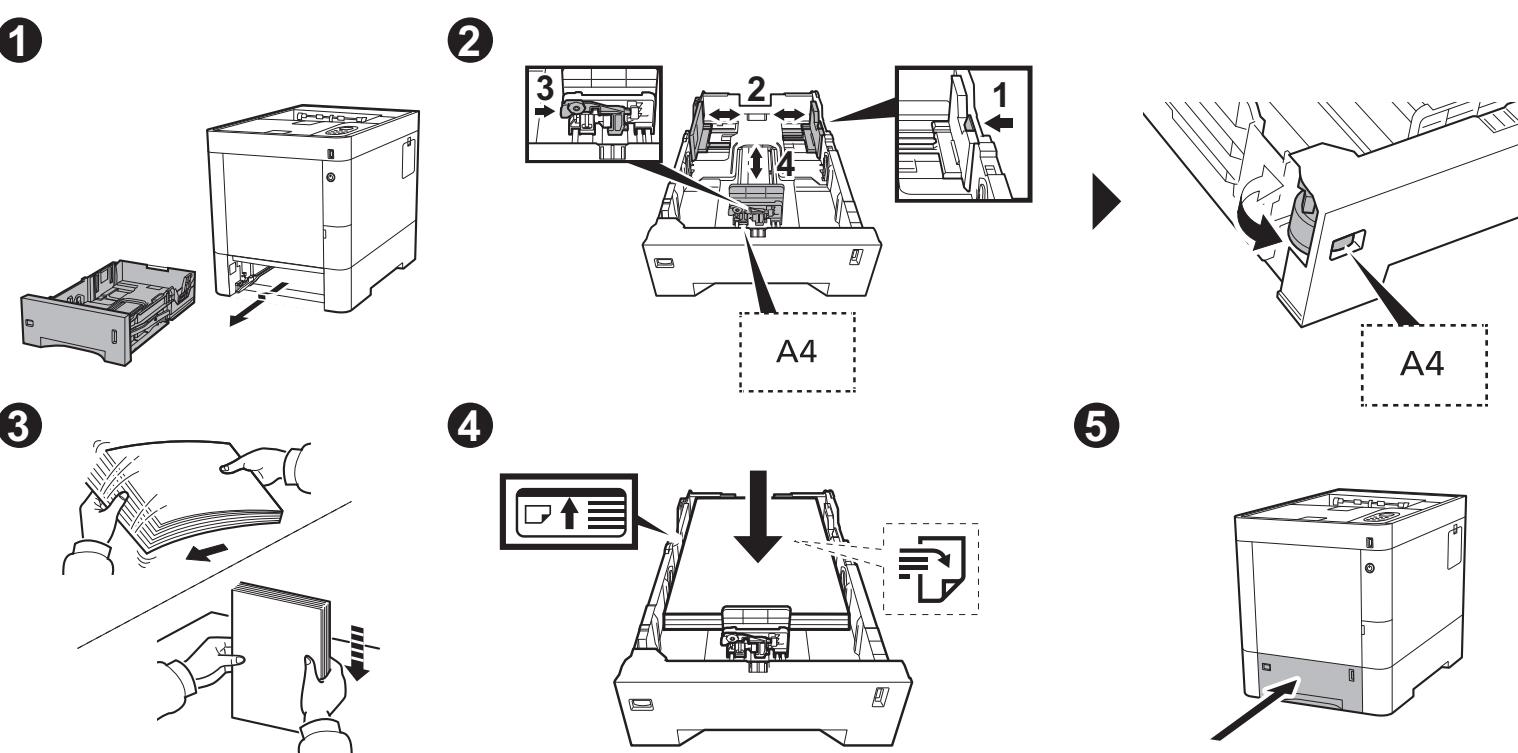

5 電源コードの接続


電源コードの接続

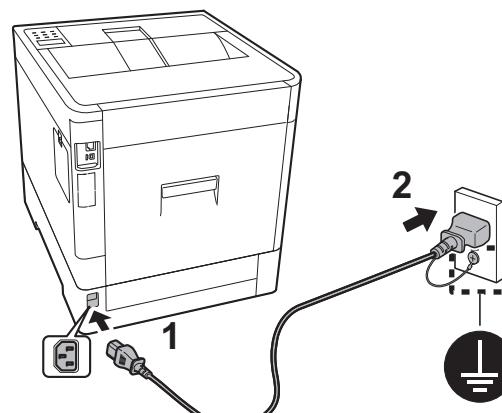

6 電源の投入/初期設定

電源の投入

電源スイッチをオンにしてください。
ウォームアップが始まります。

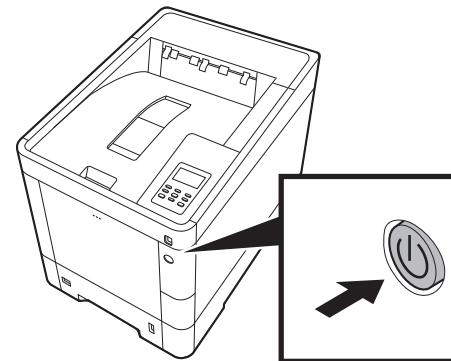

初回立ち上げ時の設定

使用説明書の「2章 設置と機械のセットアップ」の「機械の初期設定について」を参照して、次の項目を設定してください。


| | | |
|--------|----------|-------------|
| デバイス設定 | 日時設定 | 時差 |
| | | 日時(年/月/日) |
| | | 時刻(時:分:秒) |
| ネットワーク | TCP/IP設定 | DHCP |
| | | IPアドレス |
| | | サブネットマスク |
| | | デフォルトゲートウェイ |



初めて電源を入れたときは、印刷ができる状態になるまで約6分かかります。


7 動作確認（ステータスページの印刷）

本機の初期設定が終了後、次の手順でステータスページを印刷し、設定した内容や印刷が正しくできるかどうかを確認してください。

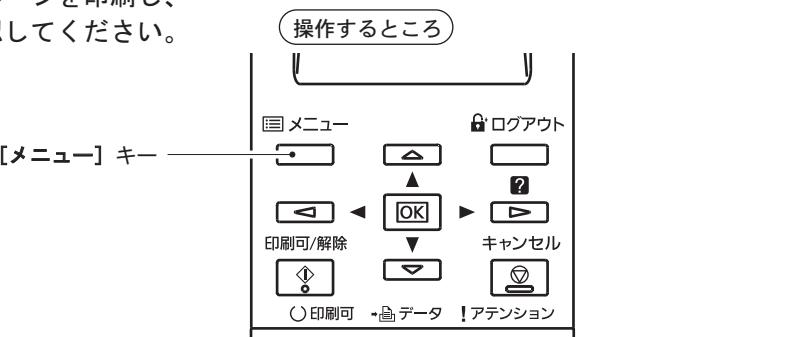

- ① [メニュー] キーを押してください。

メニュー



- ② [レポート印刷] を選択して、[▶] キーを押してください。

レポート印刷 >

- ③ [ステータスページの印刷] を選択して、[OK] キーを押してください。

> ステータスページの印刷

- ④ 「?」が表示されますので [OK] キーを押してください。

> ステータスページの印刷 ?

ステータスページが印刷されます。

セットアップの終了

これで本製品の基本設定が完了しました。

各機能を使用する前にクイックガイドを参照してください。

また、本機の機能を詳しく理解したいときは、本製品付属のProduct Libraryに収録されている使用説明書を参照してください。